

| 節能 |

| 減排 |

| 智能 |

| 自動 |

TECO
東元空調

變頻輕商空調 一對一系列
豪宅、店鋪、商辦、公共空間適用



(9.3kW ~ 14kW)

Air Condition Innovation





Air Condition Innovation

台灣商用空調機領導品牌

東元集團以「提倡前瞻思想，促進社會進步」為宗旨，持續積極投入各項舒適、節能、健康、環保、智能產品之研發與生產，提供給各使用層客戶，並對愛護地球盡一份貢獻。



CONTENTS

目錄

04 變頻一對一空調系列

07 定頻一對一空調系列



Earth 環保、節能、耐候

環保製程、環保冷媒，超越國家一級能效標準。汽車級防鏽處理，與環境和平共存，自動診斷保護使用更耐久。



Variety 多變更方便

機型規格樣式齊全，適用不同場域要求和目的，使用方式也可以調整及變化。還可以訂製生產特規品。



Human 智慧控制，舒適、靜音

人因工程設計，完美控制氣流溫度與清淨度，營造舒適合宜的生活空間，降低環境噪音，營造最理想的室內環境。

變頻一對一分離式壁掛型空調 R32/R410A冷媒

壁掛型室內機

PBGU-K90B

PBGU-K100B

PBGU-K112B

PBCU-K140B



節能標章

CSPF
第 1 級

冷暖/冷專室外機

PAGU-K90BFH
PAGU-K90BFPAGU-K100BFH
PAGU-K100BFPAGU-K112BFH1
PAGU-K112BF1PACU-K140BFH2
PACU-K140BF2

規格表

室內機		PBGU-K90B	PBGU-K100B	PBGU-K112B	PBCU-K140B
冷暖室外機		PAGU-K90BFH	PAGU-K100BFH	PAGU-K112BFH1	PACU-K140FH2
冷專室外機		PAGU-K90BF	PAGU-K100BF	PAGU-K112BF1	PACU-K140F2
冷氣能力	kW	9.0	10.0	11.2	14.0
暖氣能力	kW	9.5	11.0	12.5	16.0
CSPF	(kWh/kWh)	5.11	5.11	5.94	5.13
內機尺寸	高x寬x深(mm)	350 x 1460 x 285	350 x 1460 x 285	350 x 1460 x 285	350x1460x285
外機尺寸	高x寬x深(mm)	900 x 950 x 350	900 x 950 x 350	900 x 950 x 350	900x950x350

變頻一對一分離式壁掛型空調 (R32/R410A) 規格表

機種		使用冷媒	電源	冷/暖氣				能源效率等級	性能因季節數	年耗電量	外型尺寸 (高x寬x深)	產品重量	連接配管尺寸		室外機安裝 腳座孔尺寸
				冷/暖氣能力		運轉電流	消耗電力								
冷暖	冷專		單相 60Hz	kW	kcal/h (參考值)	A	W		CSPF (kWh/kWh)	度	mm	(kg)	液側 (分)	氣側 (分)	寬x深 (mm)
PBGU-K90B	PBGU-K90B	R32	220V	冷9.0	冷7740	12.5	2700	1	5.11	2095	350x1460x285	24	3	5	555 x 382
PAGU-K90BFH	PAGU-K90BF			暖9.5	暖8170						900x950x350	65			
PBGU-K100B	PBGU-K100B	R32	220V	冷10.0	冷8600	13.9	3000	1	5.11	2327	350x1460x285	24	3	5	555 x 382
PAGU-K100BFH	PAGU-K100BF			暖11.0	暖9460						900x950x350	65			
PBGU-K112B	PBGU-K112B	R32	220V	冷11.2	冷9632	16.0	3053	1	5.94	2242	350x1460x285	24	3	5	555 x 382
PAGU-K112BFH1	PAGU-K112BF1			暖12.5	暖10750						900x950x350	65			
PBCU-K140B	PBCU-K140B	R410A	220V	冷14.0	冷12040	23.4	4900	1	5.13	3245	350x1460x285	24	3	5	555 x 382
PACU-K140BFH2	PACU-K140BF2			暖16.0	暖13760						900x950x350	80			

變頻一對一 分離式超薄箱型空調 R32/R410A冷媒

超薄箱型 室內機

PSGU-K112B

PSCU-K140B



節能標章

CSPF
第 1 級

冷暖/冷專室外機

PAGU-K112BFH2
PAGU-K112BF2PACU-K140BFH2
PACU-K140BF2

規格表

室內機		PSGU-K112B	PSCU-K140B
冷暖室外機		PAGU-K112BFH2	PACU-K140BFH2
冷專室外機		PAGU-K112BF2	PACU-K140BF2
冷氣能力	kW	11.2	14.0
暖氣能力	kW	12.5	16.0
CSPF	(kWh/kWh)	5.21	5.13
內機尺寸	高x寬x深(mm)	1870 x 580 x 380	1870 x 580 x 380
外機尺寸	高x寬x深(mm)	900 x 950 x 350	900 x 950 x 350

變頻一對一 分離式超薄箱型空調 (R32/R410A) 規格表

機種		使用冷媒	電源	冷/暖氣				能源效率等級	性能因數 冷氣季節 CSPF (kWh/kWh)	年耗電量 度	外型尺寸 (高x寬x深)	產品重量 (kg)	連接配管 尺寸		室外機安裝 腳座孔尺寸
				冷/暖氣能力		運轉電流	消耗電力						液側 (分)	氣側 (分)	
冷暖	冷專		單相 60Hz	kW	kcal/h (參考值)	A	W				mm	(kg)			寬x深 (mm)
PSGU-K112B	PSGU-K112B	R32	220V	冷11.2	冷9632	17.0	3560	1	5.21	2557	1870x580x380	53	3	5	555 x 382
PAGU-K112BFH2	PAGU-K112BF2			暖12.5	暖10750						900x950x350	65			
PSCU-K140B	PSCU-K140B	R410A	220V	冷14.0	冷12040	23.4	4900	1	5.13	3245	1870x580x380	53	3	5	555 x 382
PACU-K140BFH2	PACU-K140BF2			暖16.0	暖13760						900x950x350	75			

變頻一對一 分離式吊隱型空調 R32/R410A冷媒

吊隱型室內機

PEGU-K90BN

PEGU-K100BN

PEGU-K112BN

PECU-K140BN



未納入分級
標示制度



冷暖/冷專室外機

PAGU-K90BFH

PAGU-K90BF

PAGU-K100BFH

PAGU-K100BF

PAGU-K112BFH

PAGU-K112BF


PACU-K140BFH2

PACU-K140BF2

變頻一對一 分離式吊隱型空調 (R32/R410A) 規格表

機種		使用 冷媒	電 源	冷 / 暖氣				能源 效率 等級	冷氣季節 性能因數	外型尺寸	產品 重量	連接配管 尺寸		安裝孔尺寸
				冷氣能力		運轉電流	消耗電力					液側 (分)	氣側 (分)	
冷暖	冷專		單相 60Hz	kW	kcal/h (參考值)	A	W		CSPF (kWh/kWh)	(高 x 寬 x 深) mm	(kg)			寬 x 深 mm
PEGU-K90BN PAGU-K90BFH	PEGU-K90BN PAGU-K90BF	R32	220V	冷 9.0 暖 9.5	冷 7740 暖 8170	12.5	2700	-	5.11	252x1900x489 900x950x350	30 65	3	5	555x382
PEGU-K100BN PAGU-K100BFH	PEGU-K100BN PAGU-K100BF		220V	冷 10.0 暖 11.0	冷 8600 暖 9460	13.9	3000	-	5.11	252x1900x489 900x950x350	30 65	3	5	555x382
PEGU-K112BN PAGU-K112BFH	PEGU-K112BN PAGU-K112BF		220V	冷 11.2 暖 12.5	冷 9632 暖 10750	16.5	3550	-	5.03	252x1900x489 900x950x350	30 65	3	5	555x382
PECU-K140BN PACU-K140BFH2	PECU-K140BN PACU-K140BF2	R410A	220V	冷 14.0 暖 16.0	冷 12040 暖 13760	23.4	4990	-	5.13	252x1900x489 900x950x350	38 80	3	5	555x382

TECO
東元空調

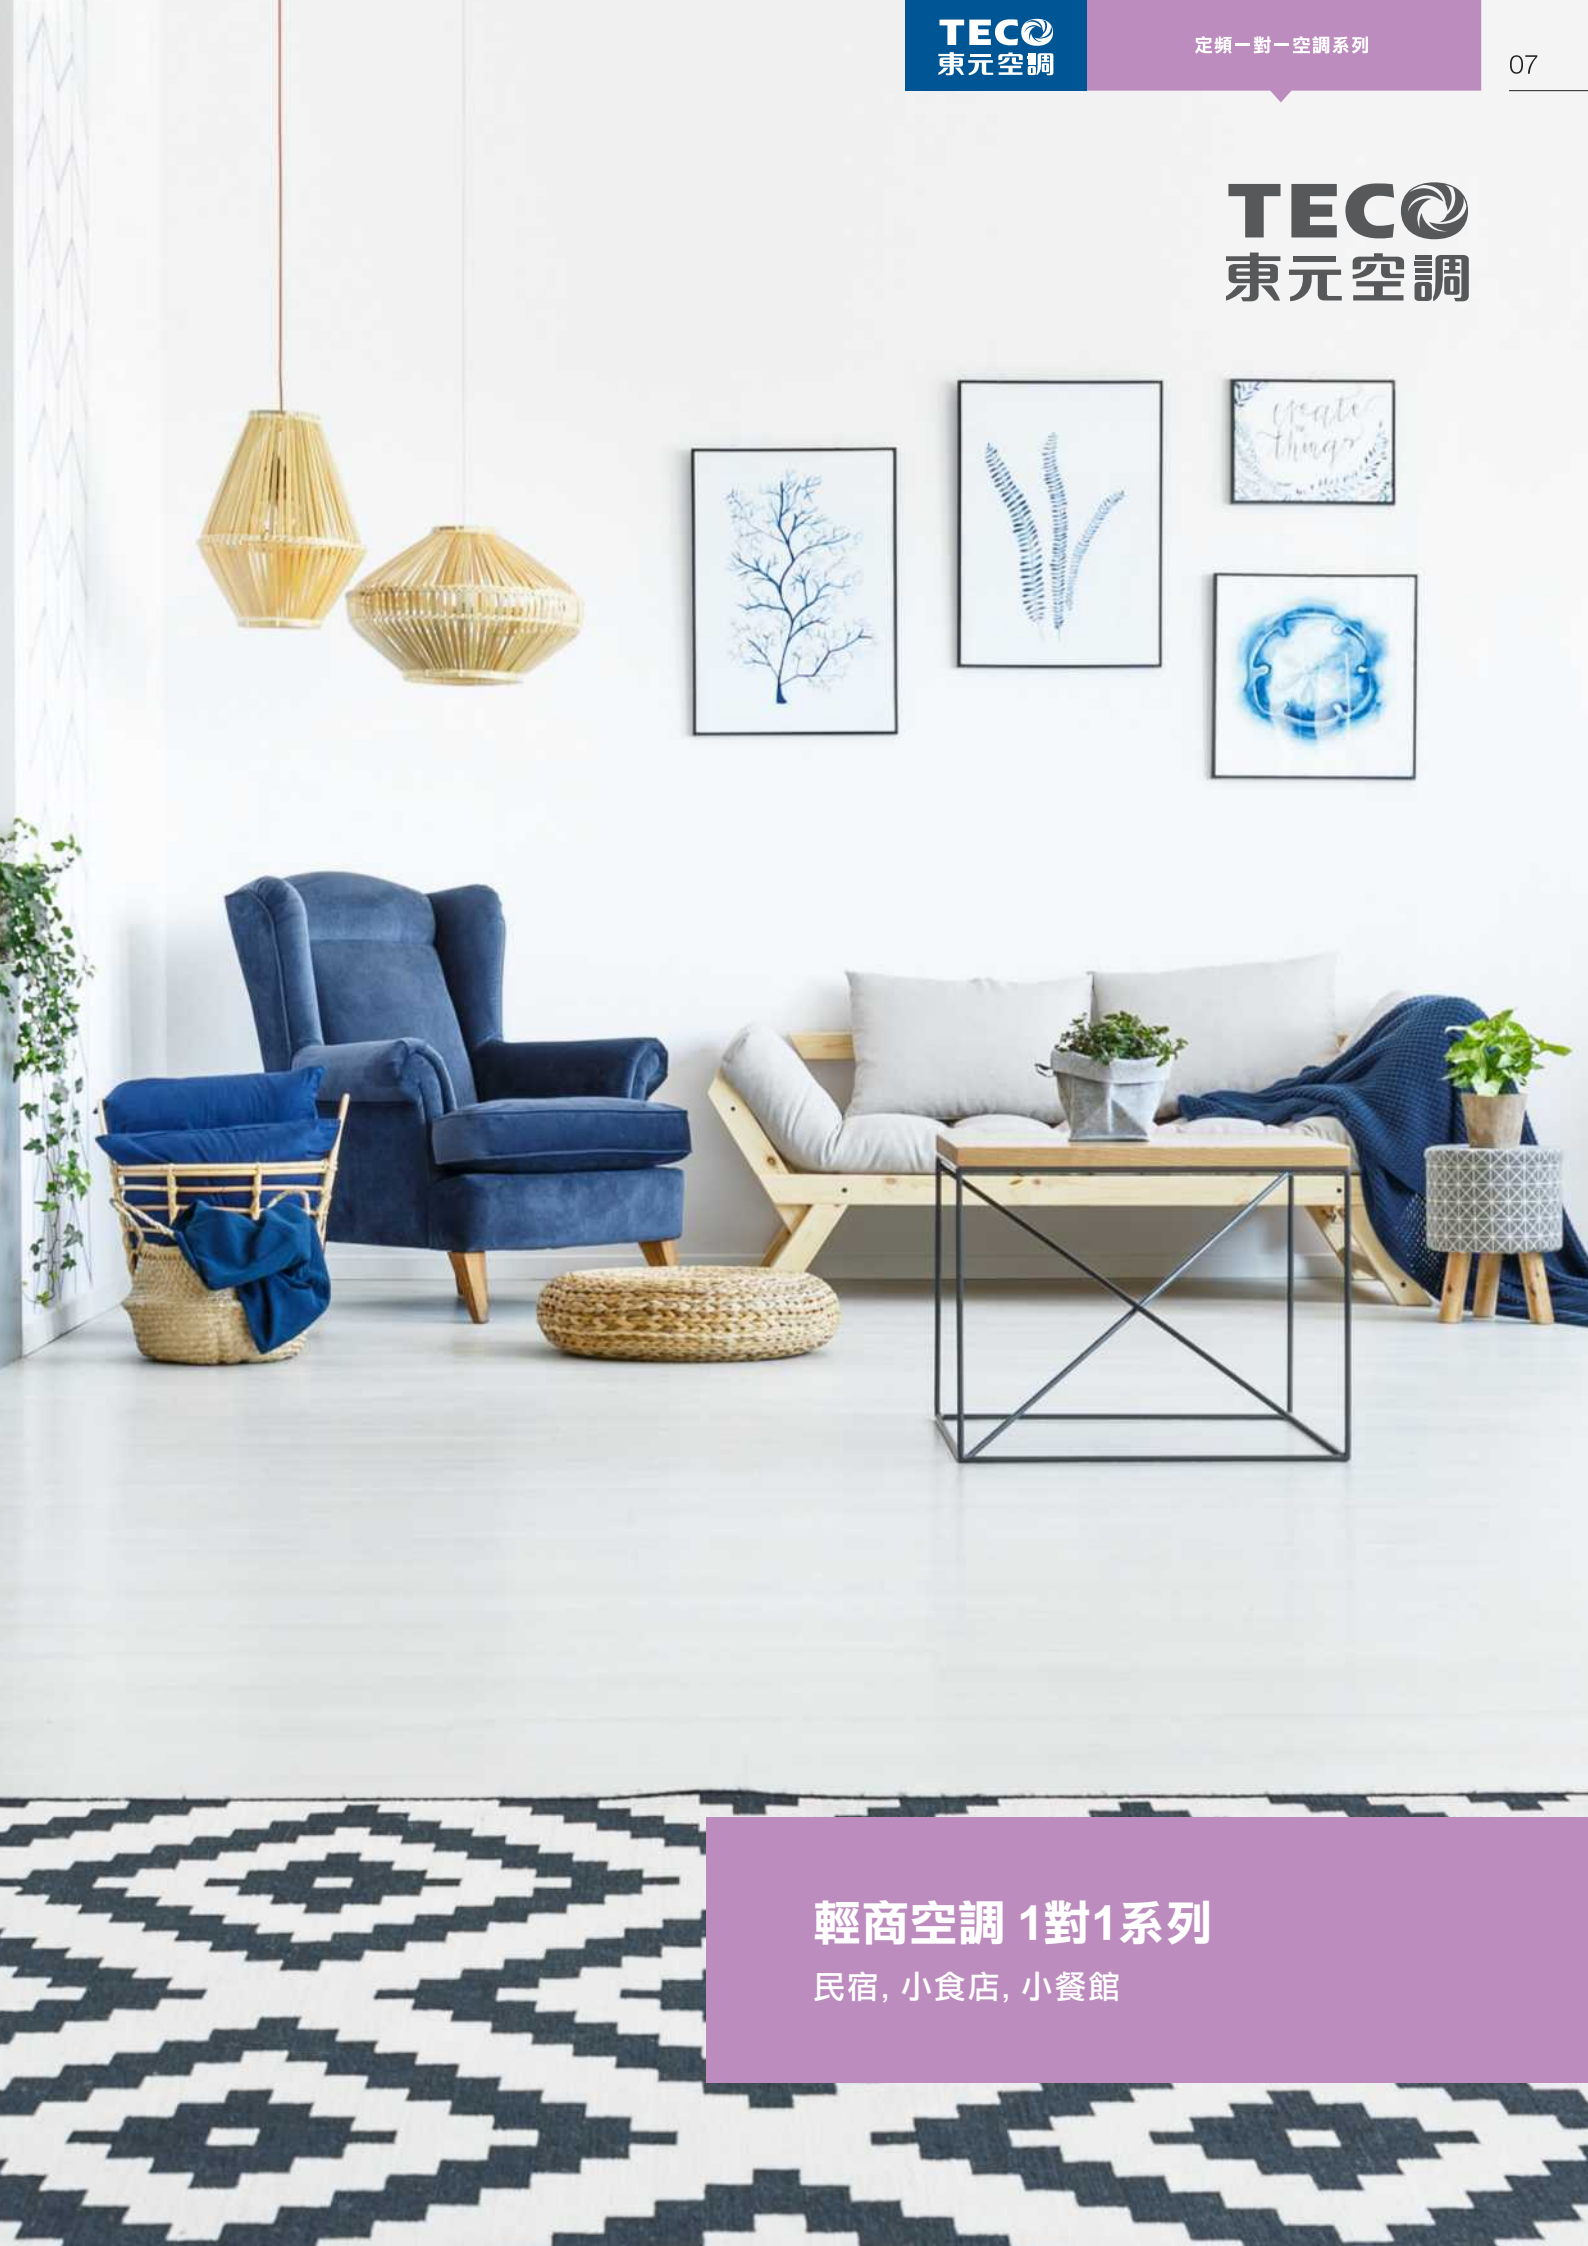

輕商空調 1對1系列

民宿, 小食店, 小餐館

定頻一對一 分離式壁掛型空調 R410A冷媒

壁掛式室內機

PBC-K93B

外型尺寸：高310x寬1060x深235 (mm)



CSPF
第 5 級



冷專室外機

PAC-K93B

冷氣能力：9.3 (kW)

CSPF：3.62 (kWh/kWh)

外型尺寸：高900x寬950x深350 (mm)

定頻一對一 分離式壁掛型空調 (R410A) 規格表

機型	電源	冷氣能力		能源效率等級	冷氣季節性能因數	消耗電力	運轉電流	啟動電流	年耗電量	外型尺寸 (高x寬x深)	產品重量	連接配管尺寸		室外機安裝腳座孔尺寸
	單相 60Hz	kW	kcal/h (參考值)		CSPF (kWh/kWh)	W	A	A	度	mm	kg	液側 (分)	氣側 (分)	寬x深 (mm)
PBC-K93B	1Ø 220V	9.3	8000	5	3.62	2690	12.56	79	3053	310x1060x235	20.6	3	5	555 x 382
PAC-K93B										900x950x350	79			

定頻一對一 分離式吊隱型空調 R410A冷媒

吊隱型室內機

PEC-K93BN1

外型尺寸：高252x寬1470x深489 (mm)



冷專室外機

PAC-K93B

冷氣能力：9.3 kW / 8000 kcal/hr

外型尺寸：高900x寬950x深350 (mm)



未納入分級
標示制度

定頻一對一 分離式吊隱型空調 (R410A) 規格表

機型	電源	冷氣能力		能源效率等級	冷氣季節性能因數	消耗電力	運轉電流	啟動電流	外型尺寸 (高x寬x深)	產品重量	連接配管尺寸		室外機安裝腳座孔尺寸
	單相 60Hz	kW	kcal/h (參考值)		CSPF (kWh/kWh)	W	A	A	mm	kg	液側 (分)	氣側 (分)	寬x深 (mm)
PEC-K93BN1 PAC-K93B	1Ø 220V	9.3	8000	-	3.45	2820	13.17	79	252x1470x489	24	3	5	555 x 382
									900x950x350	79			
PEC-K112BN1 PAC-K112B		11.2	10000	-	3.45	3400	15.85	85	252x1900x489	37	3	5	555 x 382
									900x950x350	85			
PEC-K140BN1 PAC-K140B	3Ø 220V	14.0	12500	-	3.45	4250	19.82	135	252x2090x489	39	4	6	555 x 382
									1370x950x350	125			
PEC-K140BN1 PAC-K140C		14.0	12500	-	3.45	4250	14.32	110	252x2090x489	39	4	6	555 x 382
									1370x950x350	125			
PEC-K140BN1 PAC-K140S	3Ø 380V	14.0	12500	-	3.45	4250	9.32	52	252x2090x489	39	4	6	555 x 382
									1370x950x350	125			

定頻一對一 分離式吊隱型空調 (R410A) 系列產品

吊隱型室內機

PEC-K112BN1

外型尺寸：高252x寬1900x深489 (mm)

未納入分級
標示制度



冷專室外機

PAC-K112B

冷氣能力：11.2 kW / 10000 kcal/hr

外型尺寸：高900x寬950x深350 (mm)



定頻一對一 分離式吊隱型空調 (R410A) 系列產品

吊隱型室內機

PEC-K140BN1

外型尺寸：高252x寬2090x深489 (mm)

未納入分級
標示制度



冷專室外機

PAC-K140B

PAC-K140C

PAC-K140S

冷氣能力：14.0 kW / 12500 kcal/hr

外型尺寸：高1370x寬950x深350 (mm)



東元空調品質有保證



經濟部 ISO 9001
品質認證



經濟部 ISO 14001
國際環保管理系統認可



國家精品獎



國家新創獎



台灣精品金質獎



台灣百大品牌



節能標章



環保標章



台灣製造

東元家電暨商用空調全省據點

服務									
家用產品					商用產品				
中山	(02) 2309-2500	新竹	(03) 539-6488	彰化	(04) 763-1331	苓雅	(07) 715-7023	台北	(02) 2298-3667
新莊、雙和	(02) 6635-8088	苗栗	(037) 236-090	雲林	(05) 595-1439	高雄	(07) 371-9096	中壢	(03) 381-0701
基隆	(02) 2428-1188	宜蘭	(03) 990-7000	嘉義	(05) 231-0418	屏東	(08) 755-3240	新竹	(03) 539-6488
桃園	(03) 320-6800	台中	(04) 2359-3518	新營	(06) 622-6700	台東	(089) 239-455	宜蘭	(03) 990-7000
中壢	(03) 381-0701	草屯	(049) 238-0541	台南	(06) 264-9793	花蓮	(038) 226-176	花蓮	(038) 226-176
諮詢					經銷商				
北北基	(02) 2655-3333	雲林縣、嘉義縣/市		(05) 232-4414					
桃園市	(03) 381-6333	台南市		(06) 265-0191					
新竹縣/市、苗栗縣	(03) 539-6490	高雄市、屏東縣/市、台東		(07) 374-1456					
台中市、彰化縣、南投縣	(04) 2359-2696	宜花		(03) 990-7072					

※型錄規格僅供參考使用，東元具變更及修改權利，不另行通知，實際規格依東元官網公告為準。

TECO
東元空調

東元電機股份有限公司
TECO Electric & Machinery Co., Ltd.

LCAC_BA03

東元品牌官網: www.tecohome.com.tw
家用產品: 客服諮詢專線 0800-281-200 (於上班時間提供服務)
24小時報修專線 4055-7888 (行動電話請加02)
商用產品: 客服&報修專線 0800-281-208



東元品牌官網



東元品牌線上報修



東元品牌粉絲團